

instrukcja instalacji livebox tp

STOP!

Podłącz adapter USB Wi-Fi
po zainstalowaniu
oprogramowania.

Wstęp

Instrukcja służy jako pomoc do poprawnej instalacji urządzeń i aplikacji niezbędnych do prawidłowego działania usługi neostrada tp. Wykonanie instalacji jest proste i nie wymaga wiedzy technicznej.

Opis zestawu instalacyjnego



plyta CD
z oprogramowaniem



zasilacz



modem livebox tp



kabel telefoniczny RJ-11



kabel USB



rozdzielacz sygnału



mikrofiltry – 2 sztuki




kabel Ethernet




adapter USB Wi-Fi

! Prosimy o sprawdzenie, czy w pudełku znajdują się wszystkie elementy zestawu instalacyjnego. W przypadku niekompletności pakietu prosimy o jego wymianę w miejscu, w którym został udostępniony.

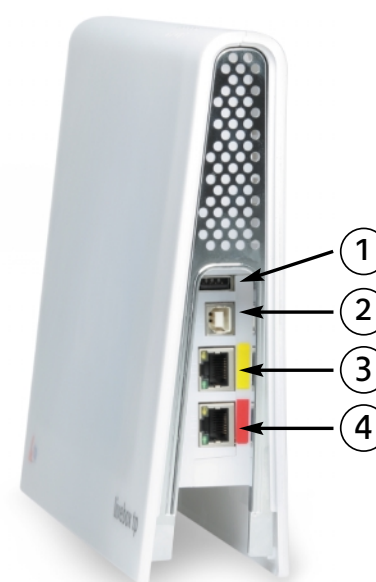

Widok z boku

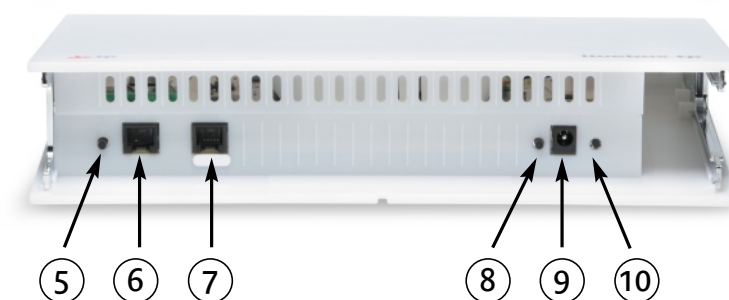

Widok z dołu

1. Port USB ACC – przystosowany do urządzeń zewnętrznych, np. kamery internetowej
2. Port USB PC – do podłączenia komputera
3. Port ethernetowy ETH2 (żółta naklejka) – do podłączenia telewizji lub Internetu
4. Port ethernetowy ETH1 (czerwona naklejka) – do podłączenia komputera

5. Przycisk podświetlenia przedniego panelu urządzenia
6. Wejście LINE – do podłączenia linii telefonicznej z modemem
7. Wejście PHONE (biała naklejka) – do podłączenia telefonu z usługą VoIP
8. Przycisk REG – służący do akceptacji adaptera USB Wi-Fi
9. Wejście PWR – do podłączenia zasilacza
10. Przycisk RST – służący do przywrócenia ustawień początkowych (reset)

Wymagania sprzętowe:

- komputer PC z procesorem min. 350 MHz
- system operacyjny Windows 98SE i min. 64 MB RAM
- system operacyjny Windows Me/2000 i min. 64 MB RAM
- system operacyjny Windows XP i min. 128 MB RAM
- port USB
- napęd CD-ROM
- karta graficzna (rozdzielczość min. 800x600, 256 kolorów)
- przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer 6.0 lub nowszy)
- modem współpracuje z komputerami MAC i Linux poprzez port Ethernet



! Instalacja zestawu dla systemów Mac OS i Linux
Instrukcja instalacji dla użytkowników systemów Linux i Mac OS
• znajduje się w przewodniku użytkownika.



1 Do przeprowadzenia instalacji potrzebne są: numer telefonu, na którym będzie aktywowana usługa neostrada tp, numer PESEL (dla Klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm) oraz numer zgłoszenia, który otrzymuje się przy zamawianiu usługi. Niezbędne są także nazwa SSID i Klucz szyfrujący (WEP): obie informacje znajdują się na naklejce na pudełku zestawu instalacyjnego oraz na spodzie urządzenia livebox tp.

Przypominamy: Nazwa SSID ma format: neostrada_xxxx

Uwaga: Jeżeli już korzystasz z neostrady tp i chcesz zainstalować zestaw z livebox tp, wówczas przygotuj uzyskane wcześniej od TP identyfikatory dostępowe (nazwa użytkownika, hasło logowania oraz adres poczty elektronicznej). Odinstaluj również sterowniki swojego modemu ADSL i aplikację dostępową neostrada tp. Instrukcja deinstalacji znajduje się na stronie www.helpdesk.neostrada.pl w menu livebox tp.

Przedstawiony sposób instalacji dotyczy uruchomienia usługi z użyciem połączenia bezprzewodowego za pomocą adaptera USB Wi-Fi. Kable Ethernet i USB nie będą teraz wykorzystywane – sposób uruchomienia połączeń przewodowych został opisany w przewodniku użytkownika.

2 Nie podłączaj adaptera USB Wi-Fi przed uruchomieniem programu instalacyjnego. Adapter USB Wi-Fi podłącz dopiero wtedy, gdy program instalacyjny Cię o to poprosi.

3 Włóż płytę CD-ROM, będącą elementem zestawu instalacyjnego, do czytnika komputera i poczekaj chwilę. Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, samodzielnie uruchom program instalacyjny. W tym celu kliknij dwukrotnie na ikonę programu livebox tp.exe, który znajduje się w katalogu głównym płyty CD.

4 Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje. Rozpocznij instalację, klikając przycisk **Następny**.

5 Wybierz opcję **Pełna instalacja**.

6 Podłącz urządzenie livebox tp do linii telefonicznej, a następnie do gniazda elektrycznego, tak jak przedstawiono na schemacie. Po podłączeniu urządzenia livebox tp kliknij przycisk **Następny**.

7 Wybierz **Sieć bezprzewodowa Wi-Fi** w celu instalacji wymaganych sterowników.*

8 Po zainstalowaniu sterowników zostaniesz poproszony o podłączenie adaptera USB Wi-Fi.

Podłącz adapter USB Wi-Fi z komputerem, tak jak pokazano w animacji i poczekaj aż system operacyjny rozpozna i zainstaluje nowe urządzenie.

9 Z listy SSID wybierz nazwę swojego urządzenia livebox tp (np. neostrada_74de). W pole **Klucz WEP** wpisz 26-znakowy klucz szyfrowania (składa się z cyfr i liter od A do F. Znak 0 oznacza zero). Informacje te umieszczone są na naklejce na pudełku zestawu instalacyjnego oraz na spodzie urządzenia livebox tp.


Uwaga: Lista SSID może zawierać wiele nazw.

Uwaga:

- wszystkie urządzenia telefoniczne (tj. telefon, faks, sekretarka telefoniczna) podłącz do gniazda telefonicznego, używając mikrofiltru – tak jak pokazano na schemacie
- urządzenie livebox tp podłącz do gniazda telefonicznego bezpośrednio – bez mikrofiltru. Podłączenie urządzenia livebox tp poprzez mikrofiltr uniemożliwi synchronizację modemu na linii ADSL

Prawidłowo wykonana instalacja

14 Operacja instalacji zakończona pomyślnie. Możesz teraz surfować po Internecie.

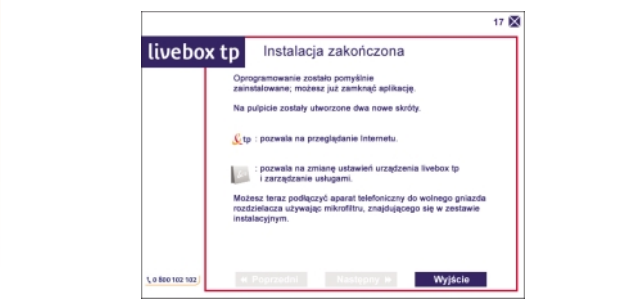


Stan połączenia i nowe parametry połączeniowe można sprawdzić, klikając na łącze **Dostęp do Internetu** w panelu konfiguracyjnym urządzenia livebox tp.

Na pulpicie są umieszczane dwie nowe ikony.

Ikona uruchamiająca przeglądarkę internetową Internet Explorer. Program ten umożliwia surfowanie po Internecie.


Ikona uruchamiająca panel konfiguracyjny urządzenia livebox tp (<http://192.168.1.1>). Dostęp do panelu jest chroniony przez identyfikator i hasło, które można dostosować do własnych potrzeb. Domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, domyślne hasło to **admin**. Po zakończeniu konfiguracji zaleca się zmianę nazwy użytkownika i hasła. Dokładna instrukcja dla panelu konfiguracyjnego znajduje się w przewodniku użytkownika.

13 Wpisz uzyskane w czasie rejestracji identyfikatory: **Nazwę użytkownika usługi** (przykładowa nazwa użytkownika – **sWFTVs@neostrada.pl**) i **hasło logowania**.

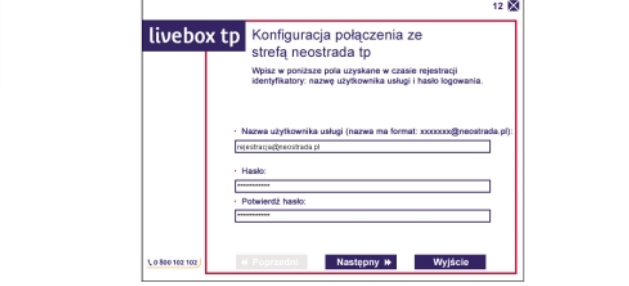

12 Nastąpi teraz rejestracja użytkownika. Do przeprowadzenia rejestracji wymagane są kody ID i PIN. Kody te można pobrać, klikając na odnośnik **pobierz** na stronie serwisu rejestracyjnego. Po otrzymaniu kodów ID i PIN rozpocznij proces rejestracji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga: Wszystkie otrzymane identyfikatory należy wydrukować lub zapisać. Będą potrzebne do skonfigurowania urządzenia livebox tp oraz do korzystania z usług hostingowych.

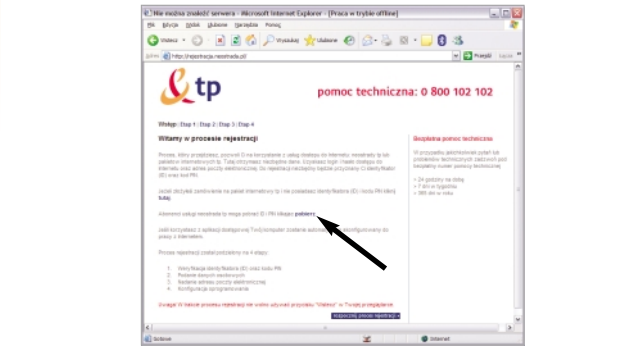

11 Wciśnij przycisk **REG** znajdujący się na spodzie urządzenia livebox tp, w celu akceptacji adaptera USB Wi-Fi. Wciśnięcie przycisku **REG** sygnalizowane będzie migającą diodą Wi-Fi.

Uwaga: Ta czynność jest konieczna przy instalacji każdego urządzenia Wi-Fi, stanowi ona część systemu zabezpieczeń.



10 W kolejnym kroku rozpocznie się konfiguracja połączenia ze strefą neostrada tp. Jeśli po raz pierwszy instalujesz neostradę tp, wybierz **Jestem nowym użytkownikiem usługi neostrada tp**. Chcę się zarejestrować i kliknij przycisk **Następny**. Postępuj według kroków: 11., 12., 13. i 14.

Jeżeli już korzystasz z usługi neostrada tp, wybierz opcję **Jestem już użytkownikiem usługi neostrada tp**. Posiadam nazwę i hasło logowania i kliknij przycisk **Następny** (przykładowa nazwa użytkownika – **sWFTVs@neostrada.pl**). Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w oknach, według punktów instrukcji w kolejności: 13., 11. i 14.

Uwaga: podłączenie wykonaj zgodnie z instrukcją. Przed podłączeniem adaptera USB Wi-Fi należy zainstalować oprogramowanie.

